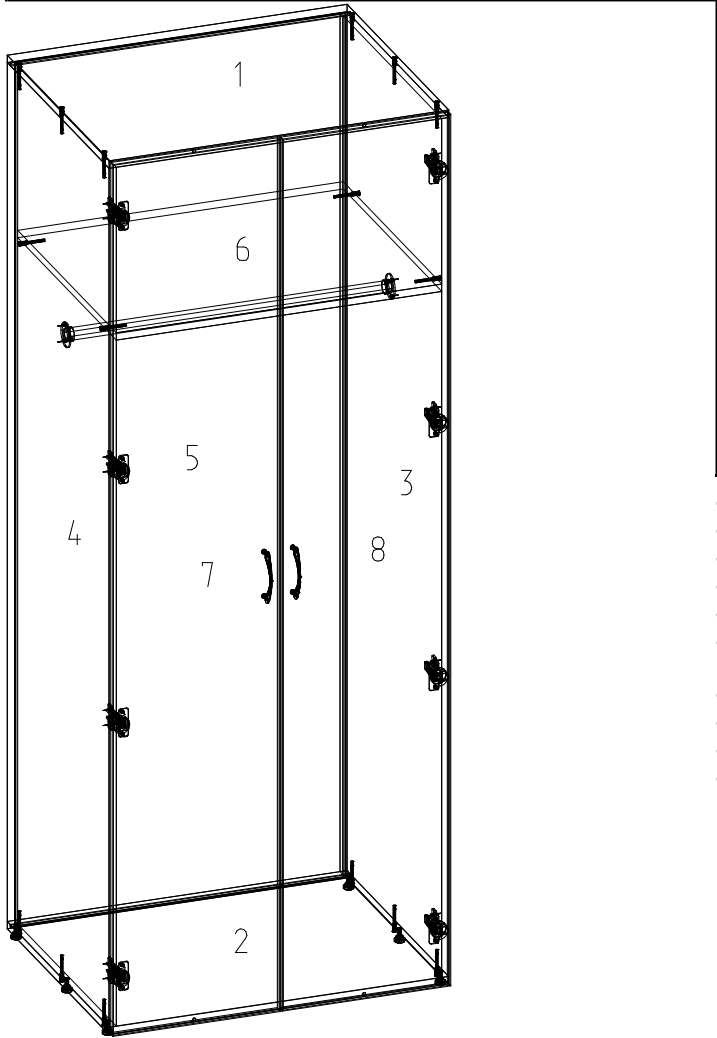


1. Шкаф для одежды [760x600x1890] Артикул: НШ.5

Эскиз	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во
	1 Крыша	760	600	1
	2 Дно	760	600	1
	3 Боковина	1858	600	1
	4 Боковина	1858	600	1
	5 Задняя стенка	1868	738	1
	6 Полка	728	580	1
	7 Полотно фасада	1886	376	1
	8 Полотно фасада	1886	376	1
	Штанга для вешалок	722	0	1
	Винт M4x20 [WPM M4 X20 IB]			4
	Гайка BP01 ножки регулир [BP01]			6
	Демпфер самоклеющийся 10*1,5 09.0032.207.06			4
	Держатель для круглой штанги 25 мм SHD01 [SHD01]			2
	Конфирмат 7.0x50 [KON 7,0X50 IB]			16
	Ножка OC17 аналог PI05 [OC17]			6
	Петля накладная с площадкой, со сверловкой под чашку и зенковкой под саморезы арт. 1185 [1185]			8
Ручка UP хром			2	
Саморез 3.5x16 белый цинк [С3,5*16 белый цинк]			38	
Шайба плоская DIN 125 M 4			4	

Порядок сборки

1. Собрать корпус. Собираем боковины поз. 3,4 и дно, крышу, заднюю стенку поз. 1,2,5. Использовать: (конфирматы)
2. Установить полку поз. 6. Использовать: (конфирматы)
3. Установить регулируемые подпятники. Использовать (Ножка OC17 аналог PI05)
4. Установить фасады. Устанавливаем фасады поз. 7,8. Использовать: (петля накладная с площадкой)
5. Установить штангу для одежды. Использовать (Держатель для круглой штанги 25 мм, Саморез 3.5x16 белый цинк)
6. Установить ручки. Использовать (Ручка UP хром)